


FH730-733-735-738-742-745

FH730-733-735-738-742-745 INDUSTRIAL



FH730-733-735-738-742-745 AGRI



FH730-733-735-738-742-745



TELESCOPIC BOOM WITH ONE EXTENDING SECTION

Maximum lifting capacity
Maximum all extended capacity
Maximum capacity at maximum height
Faresin FH type accessory holder, swinging

MAXIMUM LIFTING HEIGHT

DEUTZ motor
Power
Torque

DRIVE LINE OPTION

IVECO motor
Power
Torque

TRANSMISSION

Hydrostatic
2-speed electric hydraulic gear reverser
Maximum speed
Pull capacity

TRACTION

Three steering modes
Four running wheels

AXLES

Axles with final epicycloidal reducers and autolocking differential system on front axle type limited slip 45%

TANKS CAPACITY

Hydraulic Oil
Motor oil
Diesel

SERVICES HYDRAULIC SYSTEM

System nominal capacity/pressure
JOYSTICK single lever 4 keys, manual distributor with electric-hydraulic command

WHEELS

Standard
Optional (machine height + 3 cm)
Optional (altura máquina + 9 cm)

BRAKING

Disk brakes in oil bath
Service brake and electric-hydraulic command integrated parking
Service brake with servo-brake system

CABIN

ROPS-FOPS approved ergonomic cabin

SAFETIES

Overturning electronic control system with aggravating movements lock

BRACO TELESÓPICO COM UMA SEÇÃO EXTRAÍVEL

Capacidade máxima de elevação
Capacidade máxima todo estendido
Capacidade máxima na máxima altura
Porta acessórios tipo Faresin FH, balanço

ALTURA MÁXIMA DE ELEVACÃO

Motor DEUTZ
Potência
Binário

DRIVE LINE OPTION

Motor IVECO
Potência
Binário

TRANSMISSÃO

Hidrostática
Inversor de marcha electro-hidráulico de das velocidades
Velocidade máxima
Capacidade de tração

TRAÇÃO

Três modalidades de viragem
Quatro rodas motrizes

EIXOS

Eixos com redução epicycloidal final e sistema com diferencial auto bloqueador sobre eixo anterior tipo limited slip 45%

CAPACIDADE TANQUES

Óleo Hidráulico
Óleo motor
Gasóleo

SISTEMA HIDRÁULICO SERVIÇOS

Capacidade/Pressão nominal instalação
JOYSTICK alavanca 4 teclas, distribuidor manual com comando electro-hidráulico

RODAS

Standard
Opcional (altura máquina + 3 cm)
Opcional (altura máquina + 9 cm)

FREAMENTO

Freio a disco em banho de óleo
Freio de repouso e estacionamento integrado com comando electro-hidráulico
Freio de serviço com sistema servo-freio

CABINE

Cabine ergonómica homologada ROPS-FOPS

SEGURANÇAS

Sistema de controle eletrônico capotamento com bloqueio movimentos agravantes

BRAZO TELESÓPICO CON UNA SECCIÓN EXTENSIBLE

Capacidad máxima de elevación
Capacidad máxima todo extendido
Capacidad máxima a la altura máxima
Puerta accesorios tipo Faresin FH, balanceo

ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN

Motor DEUTZ
Potencia
Par

DRIVE LINE OPTION

Motor IVECO
Potencia
Par

TRANSMISIÓN

Hidráulica
Inversor de marcha electro-hidráulico con duas velocidades
Velocidad máxima
Capacidad de tiro

TRACCIÓN

Tres modalidades de dirección
Cuatro ruedas motrices

EJES

Ejes con reducción epicycloidal final y sistema con diferencial autobloqueante en el eje delantero tipo limited slip 45%

CAPACIDAD DE LOS DEPÓSITOS

Aceite hidráulico
Aceite del motor
Gasoil

SISTEMA HIDRÁULICO DE LOS SERVICIOS

Caudal/ presión nominal instalación
JOYSTICK una palanca con 4 teclas, distribuidor manual con mando electro hidráulico

RUEDAS

Estándar
Opcional (altura máquina + 3 cm)
Opcional (altura máquina + 9 cm)

FRENADO

Frenos a disco con baño de aceite
Freno de estacionamiento y aparcamiento integrado con mando electro hidráulico
Freno de servicio con sistema servo-freno




CABINA

Cabina ergonómica certificada ROPS-FOPS

SEGURIDADES

Sistema de control electrónico de vuelco con bloqueo de movimientos agravantes


	730	733	735	738	742	745
Maximum lifting capacity	3000 kg	3300 kg	3500 kg	3800 kg	4200 kg	4500 kg
Maximum all extended capacity	1000 kg	1000 kg	1200 kg	1200 kg	1700 kg	1700 kg
Maximum capacity at maximum height	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	3000 kg	3000 kg
Maximum lifting height	140"	140"	140"	140"	140"	140"
Maximum lifting height	7,8 m	7,8 m	7,8 m	7,8 m	7,8 m	7,8 m
Drive line standard	102 HP TCD2012 4M 75kW/102 hp 390 Nm @ 1250 rpm					
Drive line option	100 HP F4GE9484F*1 74 kW/100hp 430 Nm @ 1250 rpm					
Drive line option	130 HP F4GE9484D 93 kW/130 hp 525 Nm @ 1250 rpm					
Transmission	Hydrostatic 2-speed electric hydraulic gear reverser Maximum speed Pull capacity					
Traction	Three steering modes Four running wheels					
Axles	Axles with final epicycloidal reducers and autolocking differential system on front axle type limited slip 45%					
Tanks capacity	Hydraulic Oil Motor oil Diesel					
Services hydraulic system	System nominal capacity/pressure JOYSTICK single lever 4 keys, manual distributor with electric-hydraulic command					
Wheels	Standard Optional (machine height + 3 cm) Optional (altura máquina + 9 cm)					
Braking	Disk brakes in oil bath Service brake and electric-hydraulic command integrated parking Service brake with servo-brake system					
Cabin	ROPS-FOPS approved ergonomic cabin					
Safeties	Overturning electronic control system with aggravating movements lock					

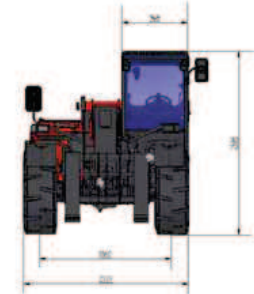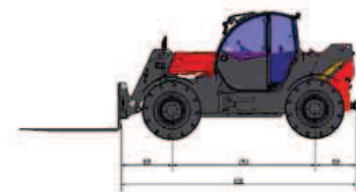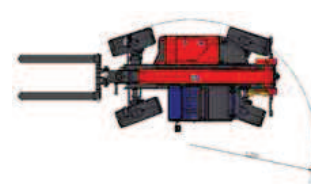


STEERING / DIRECCIÓN / VIRAGEM




FH 7•30




FH 7•33

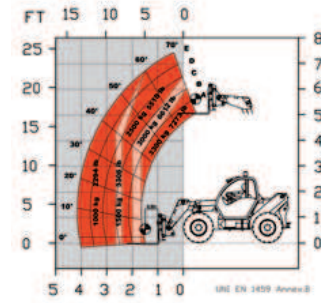


FH 7•35

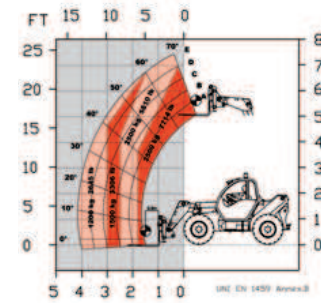


FH 7•38

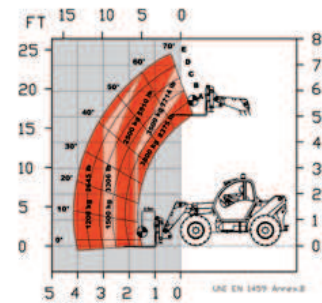

FH 7•42

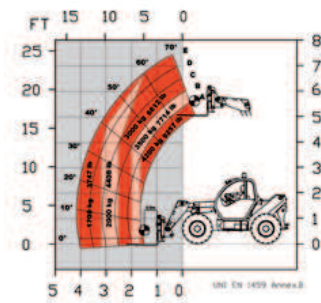

FH 7•45

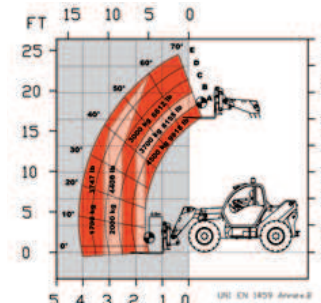

730

OPERATING WEIGHT
PESO OPERACIONAL
PESO OPERATIVO
7100 Kg

733

OPERATING WEIGHT
PESO OPERACIONAL
PESO OPERATIVO
7200 Kg

735

OPERATING WEIGHT
PESO OPERACIONAL
PESO OPERATIVO
7200 Kg

738

OPERATING WEIGHT
PESO OPERACIONAL
PESO OPERATIVO
7400 Kg

742

OPERATING WEIGHT
PESO OPERACIONAL
PESO OPERATIVO
7900 Kg

745

OPERATING WEIGHT
PESO OPERACIONAL
PESO OPERATIVO
8000 Kg

